

**DUE F.P. S.R.L.**


**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)  
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315  
Website: [www.duefp.it](http://www.duefp.it) • Blog: [blog.duefp.it](http://blog.duefp.it)  
E-mail: [info@duefp.it](mailto:info@duefp.it)  
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

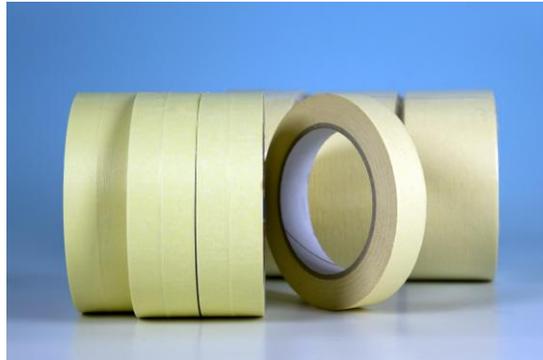

## NASTRI CARTA MASCHERA NEUTRI/ PLAIN MASKING TAPES

- Nastro adesivo in carta crespata, ottenuta da speciale lavorazione della cellulosa. Disponibile nelle seguenti versioni
- *Adesivo a base di gomma naturale e resine idrocarboniche.*
- Half-wrinkled paper adhesive tape. Available with two different kind of glue:
- *Natural rubber and hydrocarbon resins.*

<b>SPESSORE SUPPORTO</b> <i>Backing thickness</i>	<b>90μ</b>
<b>SPESSORE COMPLESSIVO</b> <i>Total thickness</i>	<b>125μ</b>
<b>ADESIVITA'</b> <i>Peel Adhesion</i>	<b>2,5N / cm.</b>
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> <i>Elongation break</i>	<b>10%</b>
<b>CARICO DI ROTTURA</b> <i>Tensile strength</i>	<b>50N / cm.</b>
<b>COLORE SUPPORTO</b> <i>Backing colour</i>	<b>GIALLO</b> <i>Pale yellow</i>
I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.	

**DUE F.P. S.R.L.****SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)  
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315  
Website: [www.duefp.it](http://www.duefp.it) • Blog: [blog.duefp.it](http://blog.duefp.it)  
E-mail: [info@duefp.it](mailto:info@duefp.it)  
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

MISURE	PZ. / SCATOLA	SCATOLE/PALLET
mm. 9*50 mt.	192	54
mm. 15*50 mt.	120	54
mm. 19*50 mt.	96	54
mm. 25*50 mt.	72	54
mm. 30*50 mt.	60	54
mm. 38*50 mt.	48	54
mm. 50*50 mt.	36	54
mm. 75*50 mt.	24	54
mm. 100*50 mt.	18	54

### AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di utilizzare il presente articolo entro 6 mesi dall'acquisto. E' stata rilevato nel tempo un aumento della resistenza allo srotolamento.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.